



Points forts

- Plateau antimicrobien en résine acrylique
- Robuste, versatile
- Très facilement décontaminable
- **Economique**

*Assemblé en France (Niconix)
Tablette (France)
Vérin (Turquie)
Piètement, roulettes (Angleterre)*

Caractéristiques

Plateau :

- Matériau : Solid Surface HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ (*), densité : 1750 kg/m³
- Etudié pour une utilisation intensive en milieu médical
- Antimicrobien, antibactérien, nettoyable, décontaminable
- Dimensions : 550 mm (L) x 600 mm (P) x 12 mm (E), surface utile : 0,3 m²
- Résistance à l'arrachement des fixings : environ 4000N soit 400kg par fixing et 4 fixings
- Rainures pour fixations tablette PC ou Panel PC et/ou écran tactile
- Trous pour passage des câbles, positionnement d'un lecteur codes barres

Vérin :

- Vérin à gaz avec verrouillage de position
- Manette de réglage placée sous la tablette (côté gauche, voir photo)
- Course : 300 mm
- Force de compression : 150N soit 15 kg

Piètement :

- Etoile 5 branches
- Diamètre extérieur : 500 mm
- Matière : Aluminium poli (peinture noire en dessous)
- Norme : BIFMAx5.1-1993-8.1-8.4

Roulettes :

- 5 roulettes antimicrobiennes diamètre : 75 mm (3 roues autobloquantes, 2 roues libres)
- Charge supportée : 75 kg par roulette
- Norme : EN12530 (Roues et roulettes pour équipements de collectivités)
- Matière : roulette : Polyamide ; bande souple : Polyuréthane

Poids :


11 Kg

NX557-01


(*) Le Solid Surface, un matériau révolutionnaire grâce à une technique de transformation ultramoderne.

HI-MACS® est un Solid Surface de la nouvelle génération. Ce matériau minéral est composé d'environ un tiers de résine acrylique (polyméthacrylate de méthyle ou PMMA) et de 5% de pigments naturels. Son élément principal (70%) est l'hydroxyde d'aluminium (ATH), qui est extrait de la bauxite, un minerai d'aluminium.

Encombres

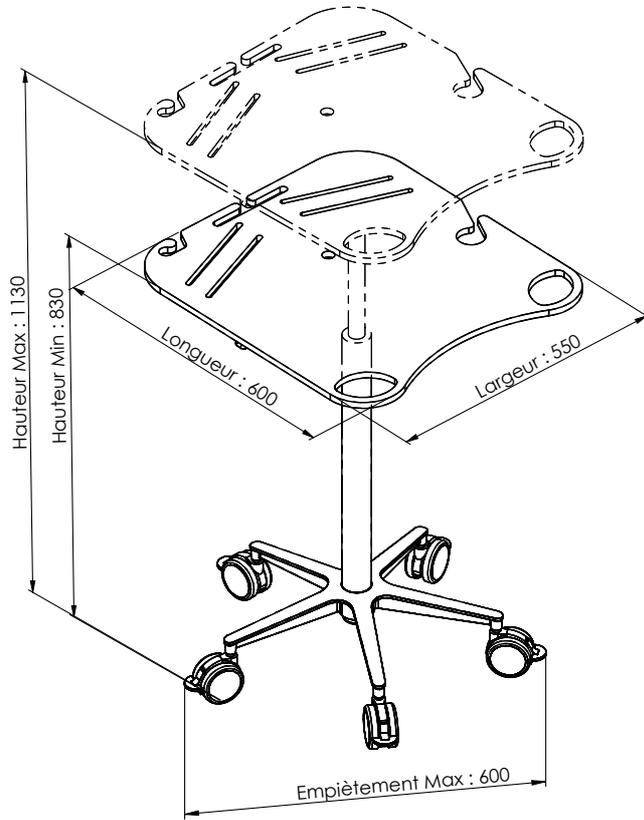

Détail plateau

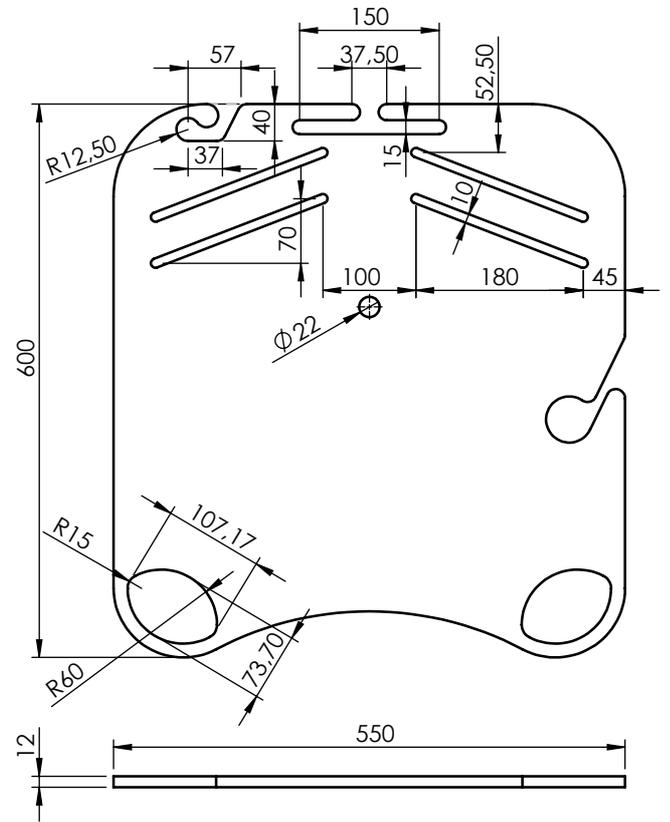

Détail manette



Détail piètement / roulettes



Détail plateau

Code article

NX557-01

Désignation

Chariot mobile médical NX-557

Plateau en résine acrylique antimicrobien, vérin pneumatique, piètement aluminium poli, 5 roulettes antistatiques et antimicrobiennes de 75 mm (3 roulettes à blocage, 2 roulettes libres), hauteur réglable 83 / 113 cm par manette sous le plateau en résine.

NX557-01