


## Points forts :

- Hub USB intégré permettant l'utilisation d'un périphérique externe (NX545-07)
- Port USB verrouillable pour éviter les déconnexions intempestives (NX545-07)
- Boîtier en acier peint bleu nuit RAL2700
- Technologie course longue appréciée pour des saisies rapides et fréquentes
- Pieds anti dérapants pour une meilleure stabilité
- Inserts pour permettre une fixation VESA75
- Construction robuste et souris haute fiabilité - Garantie 5 ans

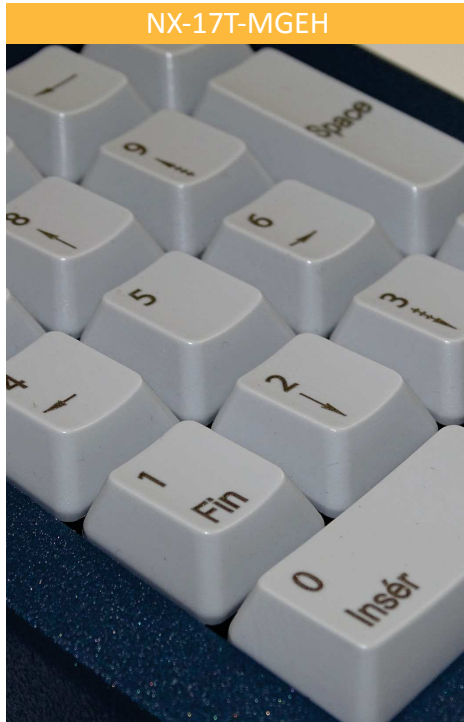


NX-17T-MGEH

Touches ergonomiques



NX-17T-MGEH

Option : HUB USB (NX545-07)

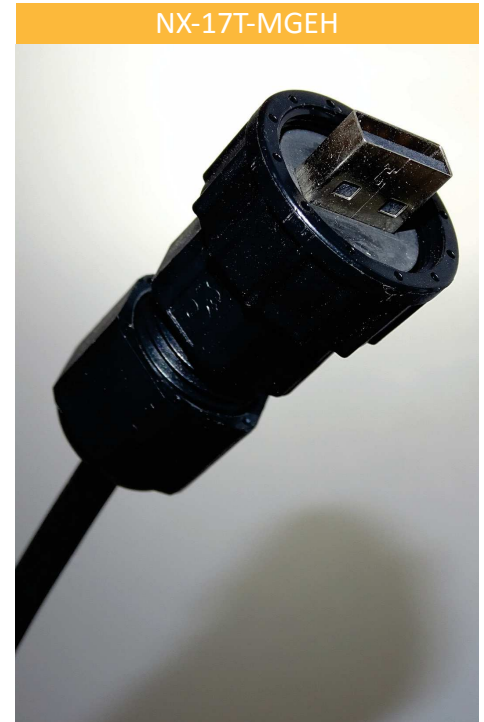

NX-17T-MGEH

Connecteur USB étanche



VESA 75



## Caractéristiques


Type d'intégration	Boîtier de table
Catégories	Ergonomiques à touches mécaniques
Niveau d'étanchéité	IP54
Domaine d'application	Industriel, Militaire
Nombre total de touches	17
Technologie des touches	Résistive haute fiabilité
Course d'activation de la touche	4 mm
Force d'activation	80g
Pas des touches	19,05 mm +/- 0,02 mm
Durée de vie de la touche	> 20 millions de manœuvres par touche
Type de marquage	Laser
MTBF / MTTR	50 000 heures / 30 minutes
Température en fonctionnement	-10°C / +60°C
Température en stockage	-20°C / +70°C
Humidité en fonctionnement	10% à 90% sans condensation
Humidité en stockage	jusqu'à 100% sans condensation
Dimensions	160 mm (L) (185 mm) x 100 mm (l) x 45 mm (H) (25 mm)
Poids net / Poids brut	0,750 Kg / NC
Fabricant	NICONIX
Normes / Certifications	CE, RoHs
Garantie	Clavier : 5 ans – Hub USB : 1 an

Code article	Désignation
NX545-07	NX-17T-MGEH-HUB-USB-PN01 Clavier 17 touches en boîtier de table. <b>Avec Hub 1 port USB</b> , Interface USB. Cordon clavier 1,80 mètre avec connecteur USB-A droit. Suivant layout standard réf. : 700N5455. Fourniture du connecteur étanche mâle réf. : USBIP-AM-F.
NX545-09	NX-17T-MGEH-USB-PN01 Clavier 17 touches en boîtier de table. <b>Sans Hub 1 USB</b> , Interface USB. Cordon clavier 1,80 mètre avec connecteur USB-A droit. Suivant layout standard réf. : 700N5455.



Vous avez une question, besoin d'aide ?  
N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition.  
Un seul n° de téléphone : +33 4 66 74 18 73

## Dimensions / encombrement :

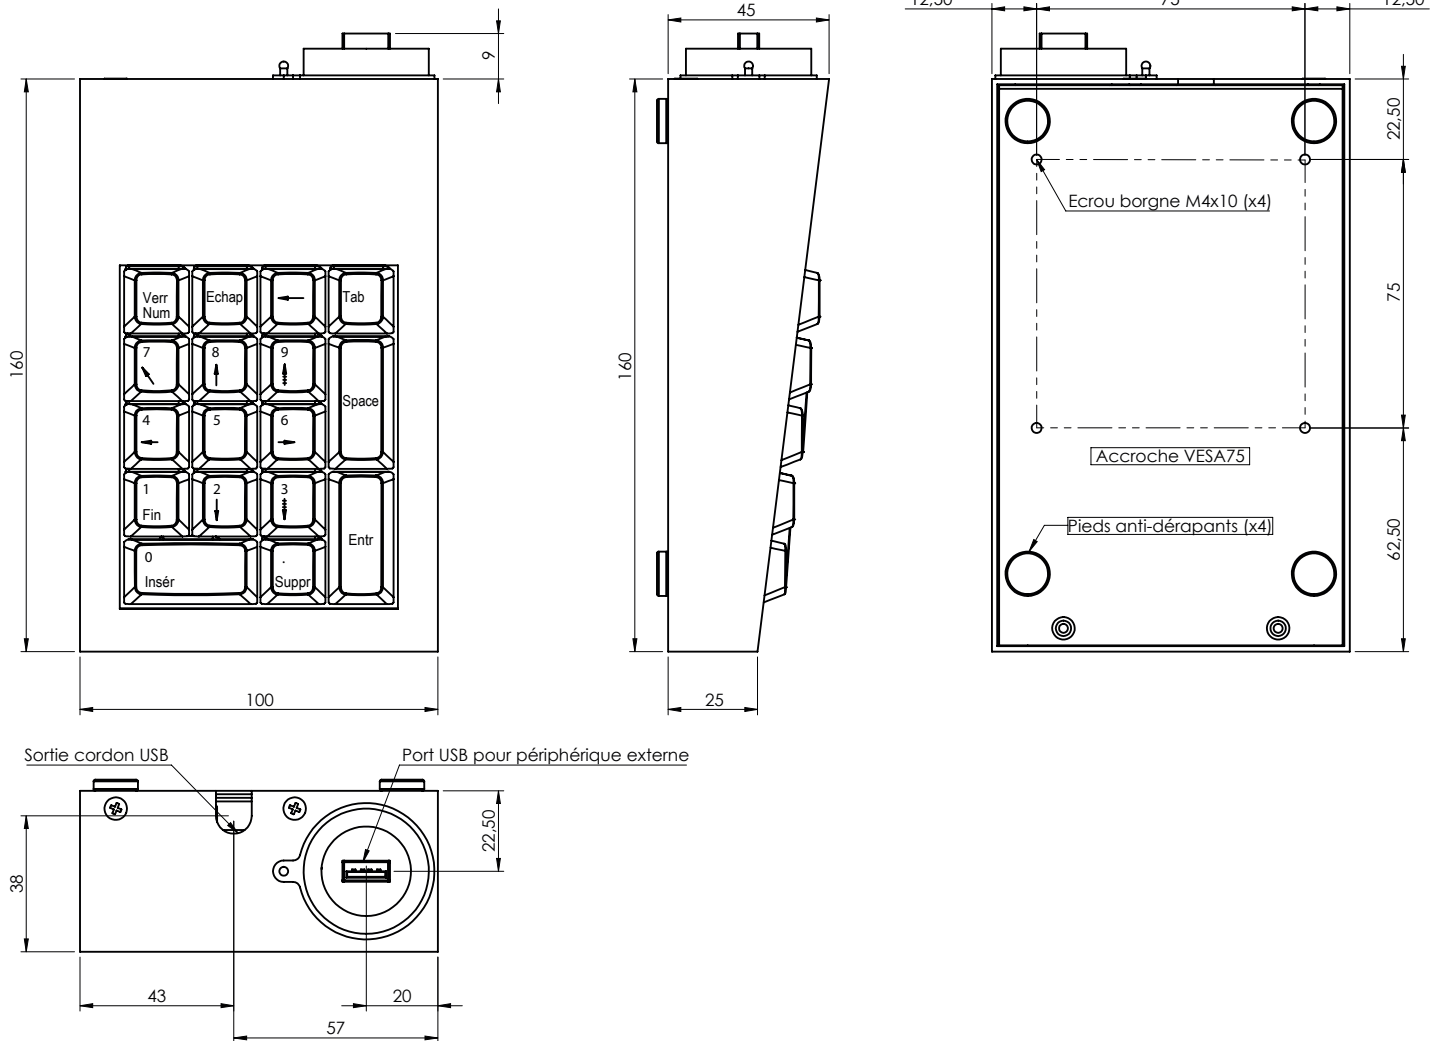

Propriété de NICONIX, toute diffusion interdite