

Points forts :


- Ⓜ Clavier 38 touches antivandale
- Ⓜ IP65 dans la zone des touches
- Ⓜ Inox 316L
- Ⓜ Marquages en incision chimique
- Ⓜ Arrachement des touches : 600 Kg
- Ⓜ Technologie course courte
- Ⓜ Construction robuste
- Ⓜ Personnalisable sur demande
- Ⓜ Produit à forte pérennité



Caractéristiques

| | |
|---|--------------------------------------|
| Désignation générale | NXN-KBD258-01 / NXN-38T-OEM-USB-FR |
| Type d'intégration | Intégration en panneau par l'arrière |
| Catégories | Clavier antivandale |
| Niveau d'étanchéité | IP65 en façade |
| Domaine d'application | Industriel |
| Nombre total de touches | 38 |
| Technologie des touches | Touche à faible course |
| Course d'activation de la touche | 0,5 mm |
| Force d'activation | 4 N +/- 0,5 N |
| Pas des touches | 20 mm |
| Durée de vie de la touche | > 3 millions de manœuvres par touche |
| Type de marquage | Incision chimique |
| Gamme de température de fonctionnement | 0°C / +70°C |
| Gamme de température de stockage | -25°C / +80°C |
| Humidité en fonctionnement | 10% à 90% sans condensation |
| Humidité en stockage | jusqu'à 100% sans condensation |
| Dimensions | 220 mm (L) x 110 mm (l) x 25 mm (H) |
| Poids net / Poids brut | 0,700 Kg / 8,00 Kg |
| Fabricant | NC |
| Normes / Certifications | CE, RoHs |
| Garantie | 1 an |

Plan mécanique :

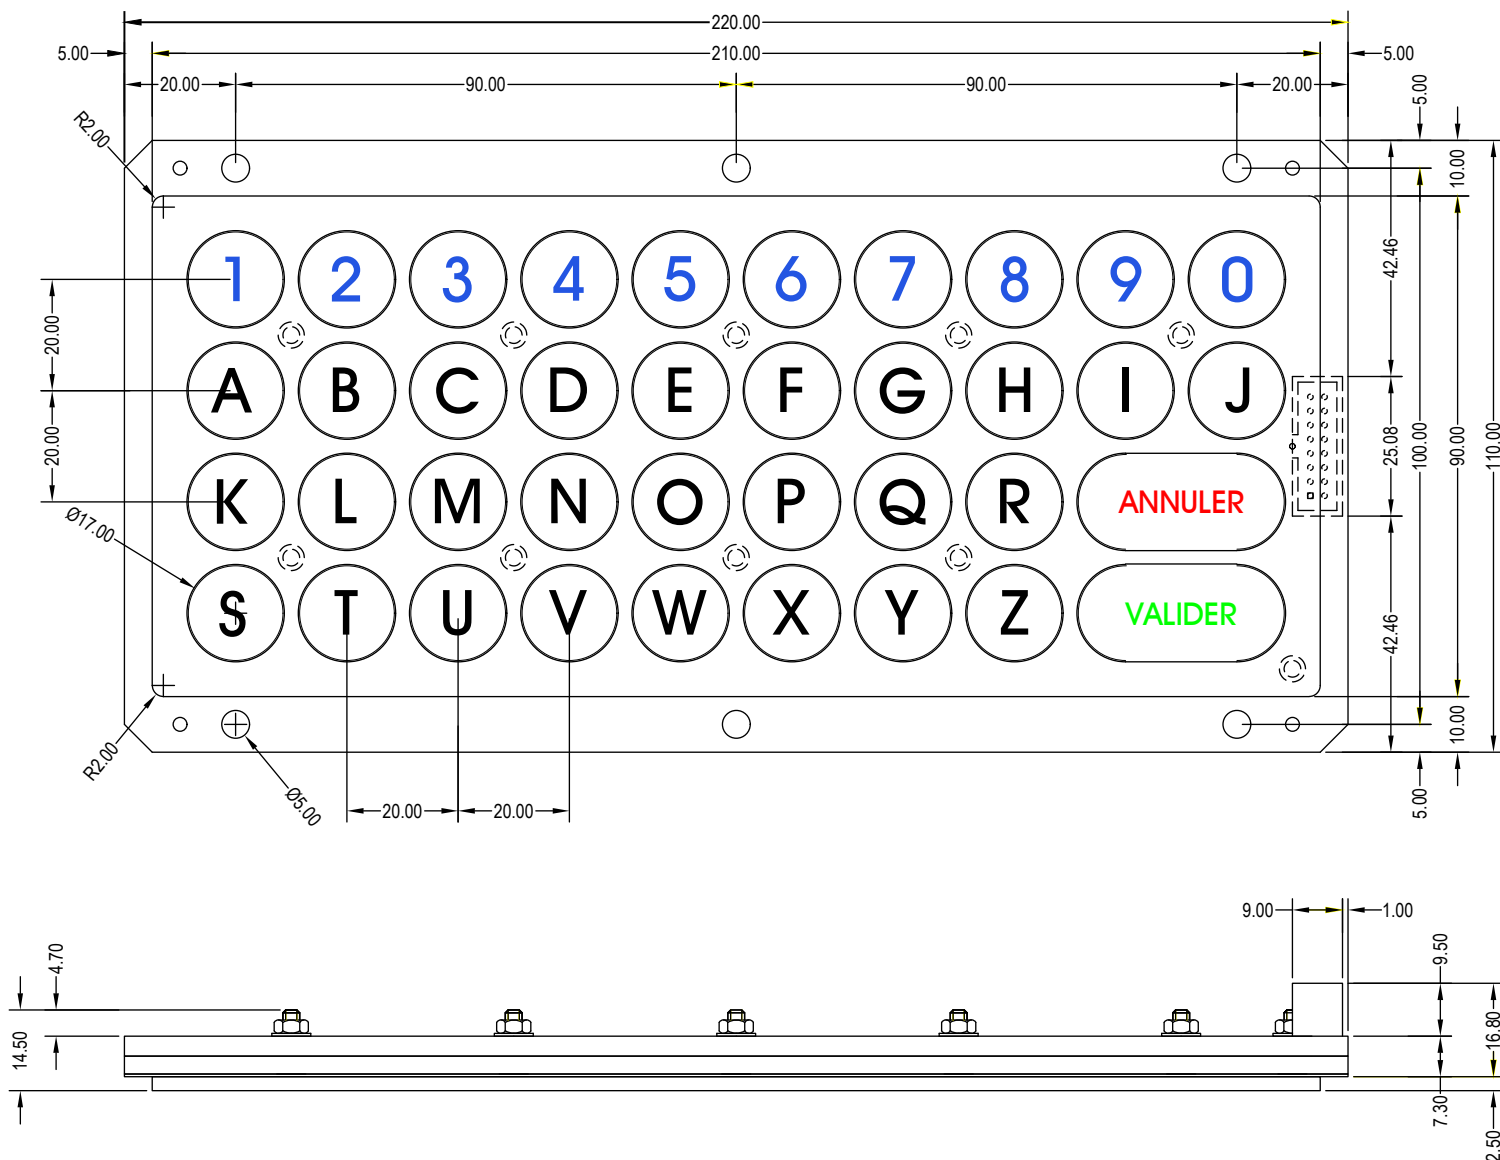

| Code article | Désignation |
|---------------|--|
| NXN-KBD258-01 | NXN-38T-OEM-USB-FR Clavier inox 38 touches, IP65 dans la zone des touches, montage par l'arrière, interface USB, inox 316L, IK9 |