


Trackballs industrielles intégrables en panneau série NX-TB38-MODUL

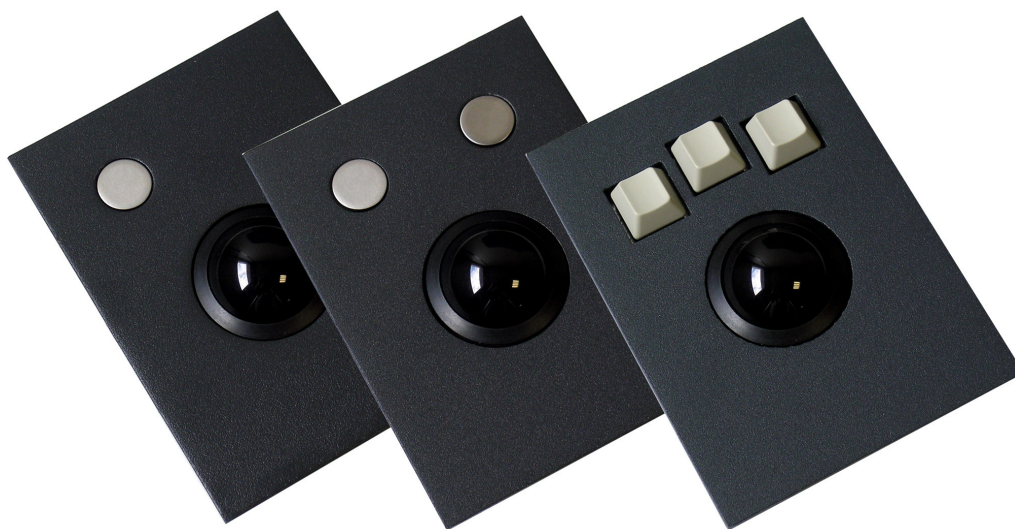

Caractéristiques





- Existe en versions 1, 2 ou 3 boutons
- Intégration en panneau par l'avant, 6 goujons M3 x 10 solidaires de la face avant
- Trackballs mécaniques industrielles avec boule plastique 38 mm
- Face avant en aluminium couleur anthracite RAL 7021
- Interface PS/2 ou USB en standard - RS232 sur demande
- Construction très robuste, haute fiabilité

Nombre de boutons :	1 (NX-TB38-MODUL-T1VR), 2 (NX-TB38-MODUL-2T1VR) ou 3 (NX-TB38-MODUL)
Dimensions :	99 x 136 x 25 mm
Niveau de protection :	IP54 en dynamique, IP65 en statique
Diamètre de la boule :	38 mm
Force d'activation :	50 grammes
Durée de vie :	> 6 millions de révolutions
Version :	Montage en panneau par l'avant
Interfaces :	PS/2 ou USB en standard (RS232 sur commande)
Poids :	0,450 Kg
Température en fonctionnement :	0 °C à 70°C

Code article	Désignation
NX339-12	NX-TB38-MODUL-USB
NX339-03	NX-TB38-MODUL-PS/2
NX339-08	NX-TB38-MODUL-T1VR-USB
NX339-10	NX-TB38-MODUL-T1VR-PS/2
NX339-13	NX-TB38-MODUL-2T1VR-USB
NX339-11	NX-TB38-MODUL-2T1VR-PS/2

Trackballs industrielles intégrables en panneau série NX-TB38-MODUL

Plans mécaniques

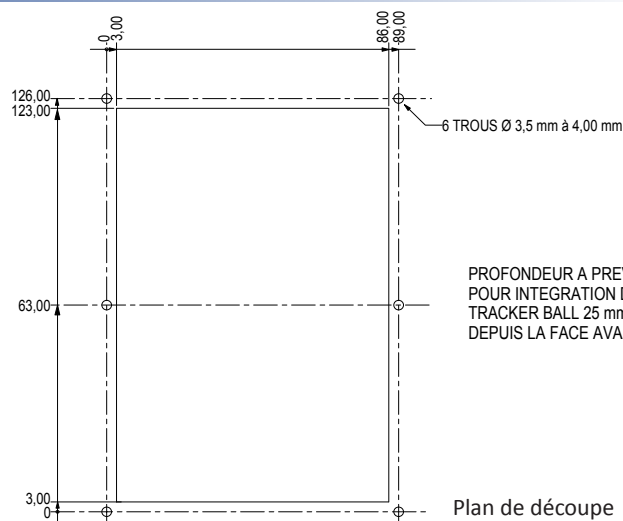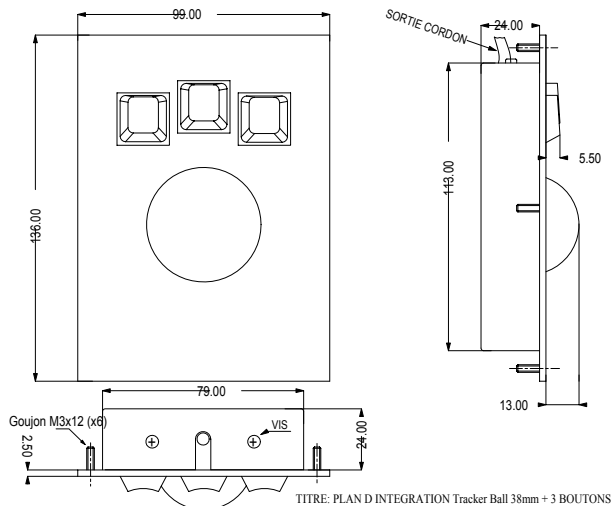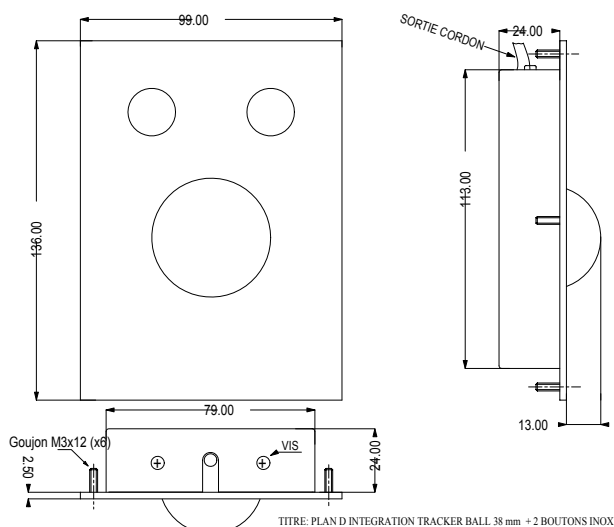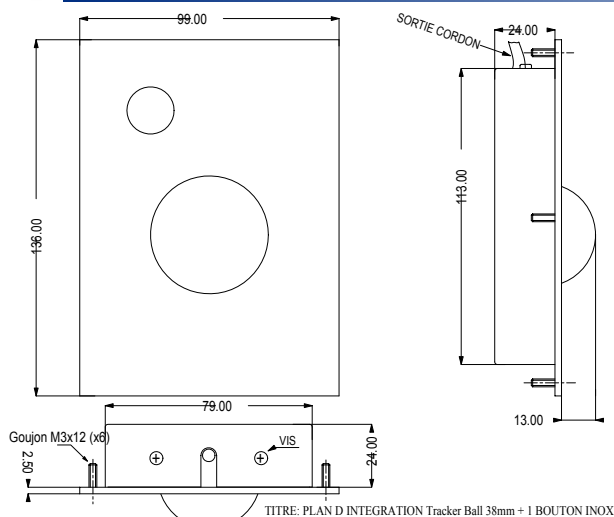

Nombreuses applications :

- industrielles
- militaires
- Muséographie / scénographie

