



NX-105TL-TB38-SCHUBL



Spécifications

- Clavier industriel 105 touches proposé en 5 versions de pays en standard
- Marquage des touches au laser YAG
- Technologie course longue appréciée pour des saisies rapides et fréquentes
- Clavier en tiroir 2U - 19"
- TrackBall étanche à la poussière et aux liquides
- Construction robuste et clavier haute fiabilité
- Produit COTS
- Modélisé 3D



Détail membrane d'étanchéité (option)

Caractéristiques

Nombre de touches :	105 (+ 5 en réserve)
Dimensions :	Tiroir 2U - 19" (clavier : 415 mm x 182 mm x 30/40 mm)
Niveau de protection :	IP54 dans la zone des touches - En option membrane Polyuréthane placée sous les touches pour renforcer l'étanchéité
Technologie :	Technologie résistive haute fiabilité
Course / Force d'activation :	Pas des touches : 19,05 mm - Course : 4 mm – Force d'activation : 80 g
Durée de vie de la touche :	> à 20 millions de manoeuvres
Version du clavier :	En tiroir 2U - 19"
Interfaces :	USB ou PS/2
Longueur du cordon :	1,60 mètre
Poids :	3,500 Kg
Température en fonctionnement :	0 °C à +60°C
Température en stockage :	-20 °C à +70°C
MTBF :	50000 heures
MTTR :	15 minutes
Normes :	RoHS , CE
Pérennité :	> 5 ans
Compatibilité :	DOS/Windows 95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7, Linux, Unix, Mac OSX (USB)
Trackball (boule roulante) :	Technologie : mécanique Diamètre boule / Force de rotation : 38 mm / 50 g Durée de vie du TrackBall : > 6 millions de rotations Niveau de protection de la trackball : IP54 en dynamique et IP65 en statique
Options :	Toute personnalisation possible Version OEM du clavier (sans la face avant, sans le carter)





NX-105TL-TB38-SCHUBL


Plans 3D à disposition



Formats de fichiers 3D proposés : .IGS ou .SLDASM ou .STEP

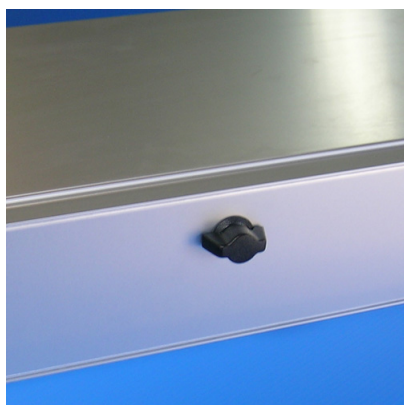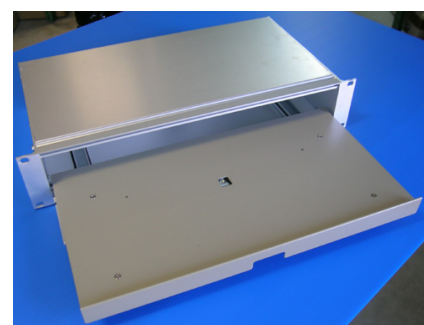

Détail fermeture du tiroir

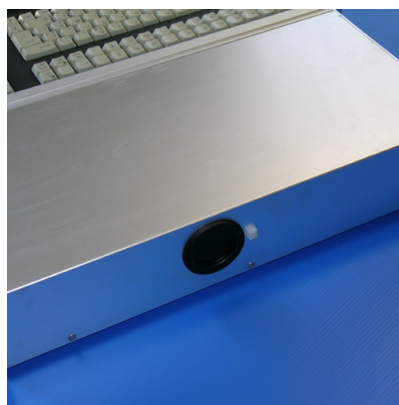

Détail vue arrière du tiroir



Détail clavier

Code article	Désignation
NX515-35	NX-105TL-TB38-SCHUBL-USB-FR Clavier 105 touches industriel avec trackball 38 mm placé dans un tiroir 2U - 19". AZERTY français, interface USB.
NX515-36	NX-105TL-TB38-SCHUBL-PS/2-FR Clavier 105 touches industriel avec trackball 38 mm placé dans un tiroir 2U - 19". AZERTY français, interface PS/2.
MEMB515	Option membrane d'étanchéité 515

Versions de pays proposées en standard :

FR = AZERTY France, US = QWERTY US, GER = QWERTZ Allemand, IT = QWERTY Italien, SP = QWERTY Espagnol,

Autres versions de pays, personnalisations partielles ou totales sur demande.